

DÉTAILS



La porte WC-PRT est conçue en milieu hospitalier connue pour sa surface en HPL stratifiée antibactérienne, ainsi qu'une porte de service simple et double vantaux.


L'ouverture de la porte de 4 cm d'épaisseur est réalisée en panneau stratifié de 3 mm sur chaque face, rempli de panneaux de particules avec un cadre en bois massif, le pourtour est recouvert d'une grille en aluminium anodisé.


L'hubriserie de la porte est composée de deux profilés (cadre et couvre-joint) :

- Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé de 1,5 ou 2 mm d'épaisseur.
- Réglable pour s'adapter à différentes épaisseurs de mur (voir dessin technique)

La porte technique est généralement équipée d'une grille de galvanisation la protégeant des coups répétés. Charnières, poignée et serrure à clé sont en aluminium


La porte WC-PRT est destinée aux locaux techniques, de bureaux et sanitaires.



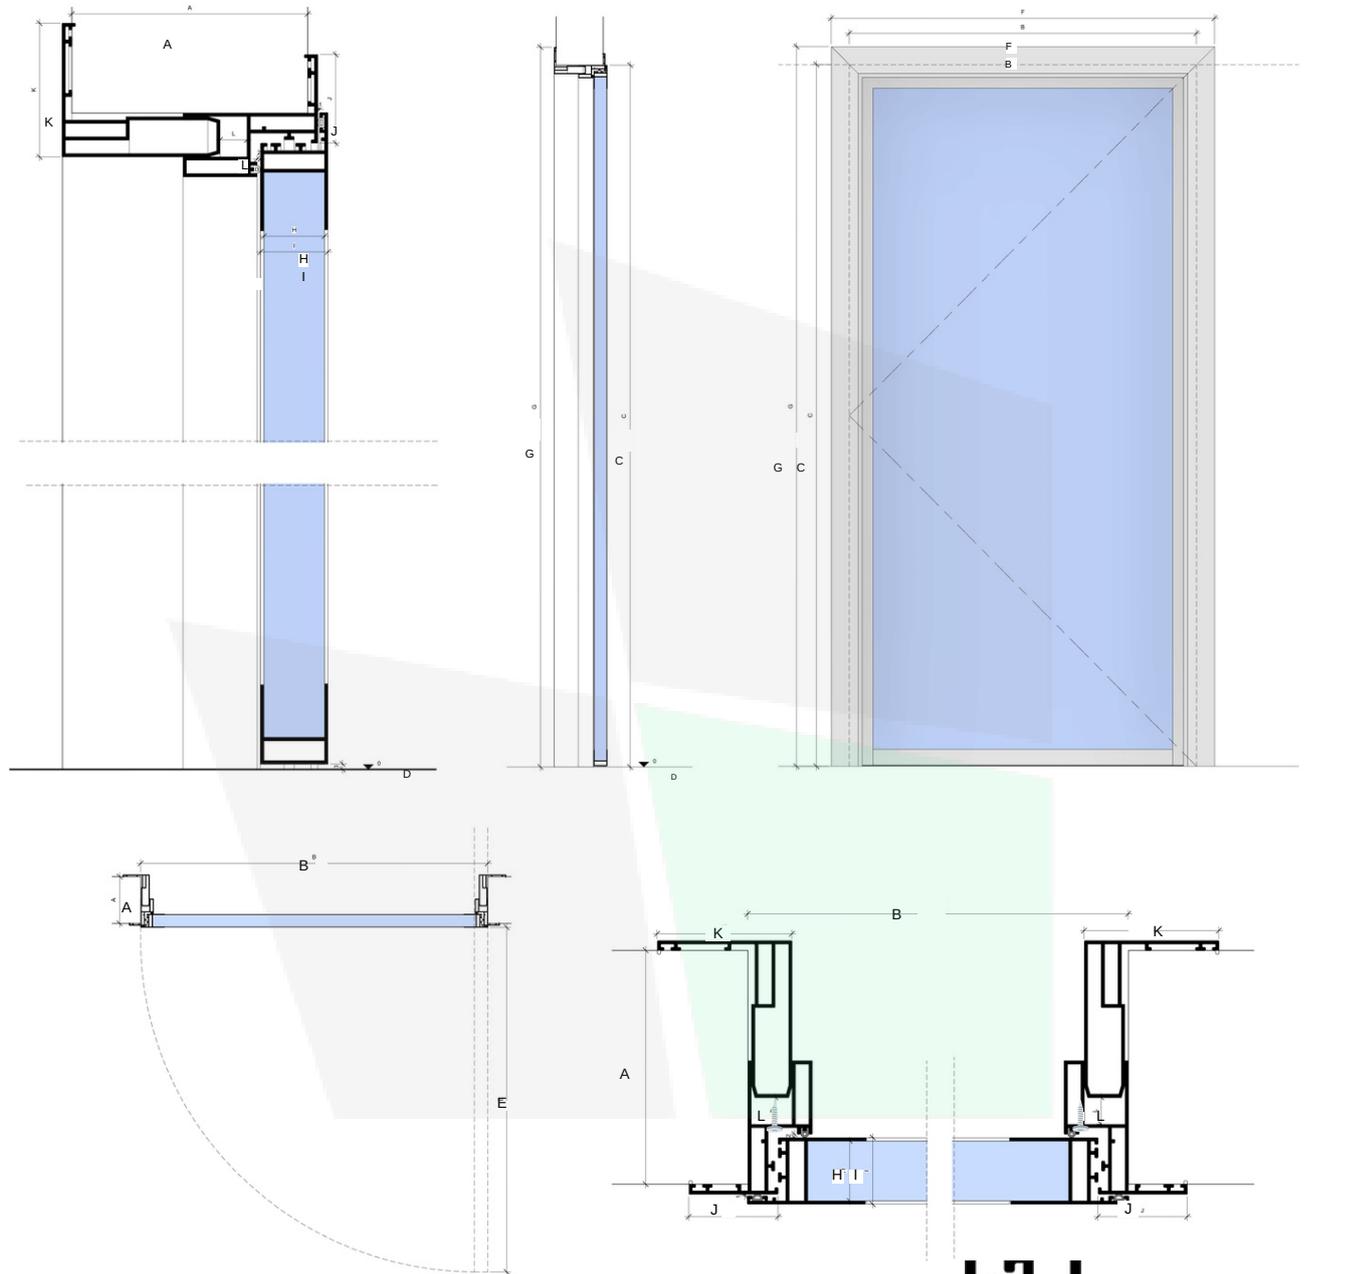SOLUTIONS TECHNIQUES


A: l'épaisseur de mur
 B: largeurs reservation mur
 C: hauteur reservation mur
 D: joint intumescent et joint caoutchouc sur le contour du cadre
 E: largeur ouvrant
 F: largeur de porte



G: hauteur de porte
 H: l'épaisseur de l'ouvrant
 I: épaisseur de profiler l'ouvrant
 J: largeur dormant
 K: largeur de couvre joint
 L: extension (dormant /CJ)

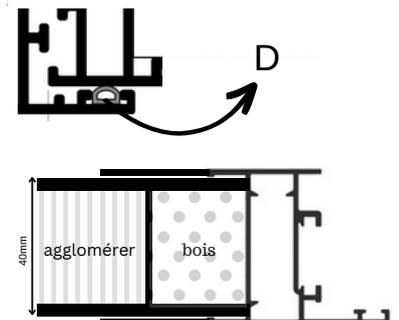
WECARE

Unité de production région ouest
 Zerouala 22068
 Sidi Bel Abbès

+213 (0) 770 550 307
 +213 (0) 24 206 466
 contact@wecare-dz.com
 www.wecare-dz.com

DIMENSIONS DES CADRES TECHNIQUES / EPAISSEUR DES PAROIS

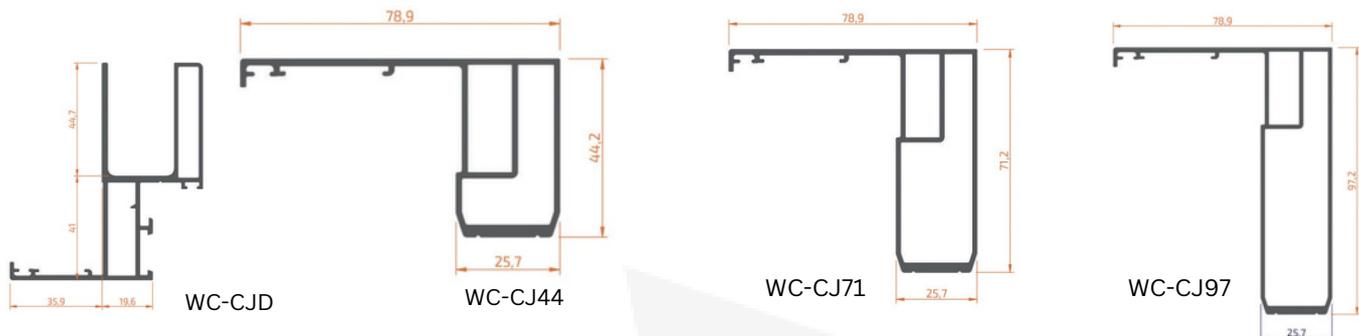

CADRE

WCJ-CJD / WC-CJ44
WCJ-CJD / WC-CJ71
WCJ-CJD / WC-CJ97

INTERVALLE EPAISSEUR MUR(IEM)

→ 89 < IEM < 133 mm
→ 115 < IEM < 159 mm
→ 141 < IEM < 185 mm

DIMENSIONS DE LA PORTE TECHNIQUE À UN VANTAUX WC - PRT - SV



DIM D'OUVERTURE

723 / 762.2mm
823 / 862.2mm
923 / 962.2mm
1090 / 1129.2mm
Hauteur 2090mm

RÉSERVATION MAÇONNERIE

762.2 / 801.4mm
862.2 / 901.4mm
962.2 / 1001.4mm
1129.2 / 1168.4mm
2109.6mm

DIMENSIONS DE LA PORTE TECHNIQUE À DEUX VANTAUX WC - PRT - DV



DIM D'OUVERTURE

1123 / 1162.2mm
1223 / 1262.2mm
1323 / 1362.2mm
1446 / 1485.2mm
Hauteur 2090mm

RÉSERVATION MAÇONNERIE

1162.2 / 121.4mm
1262.2 / 1301.4mm
11362.2 / 1401.4mm
1485.2 / 1524.4mm
2109.6mm

WECARE

Unité de production région ouest
Zerouala 22068
Sidi Bel Abbès

+213 (0) 770 550 307
+213 (0) 24 206 466
contact@wecare-dz.com
www.wecare-dz.com

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Serrure anti-panique



Vitrage en oculus
et vitrage cote





Grille d'aeration



Plaque de protection
à pied en inox

COULEURS DES PORTES



PERFORMANCES



Résistance à l'humidité



Résistance aux
chocs



Résistance à la
fissuration



Résistance à la chaleur



Résistance à la rayure



Résistance à
l'abrasion



Facilité d'entretien



Résistance aux produits
chimiques et ménagers